

## Land Rover Freelander 2 - 2006 tot 2014

Ons kenmerk: H0428

### INHOUD VAN BEVESTIGINGSKIT :

#### KOFFERBAKBESCHERMING


- **2 x 370mm** 25mm breed zelfklevend lusklittenbandbevestiging
- **14 x tabs** zelfklevend lusklittenbandbevestiging
- **6 basis haak / lus klittenband tabs**

#### ACHTERKLEPBESCHERMING

- **21 x tabs** zelfklevend lusklittenbandbevestiging



Gesplitste kofferbakbescherming, voorbereid voor stoel flap



basis haak / lus klittenband



### BELANGRIJKE VOORBEREIDINGEN

Om ervoor te zorgen dat de zelfklevende klittenband goed zal hechten, MOET u de kunststof goed **SCHOONMAKEN** van vuil en alle **SILICONE** dat tijdens de productie en schoonmaken is aangebracht **VERWIJDEREN**:

1. Gebruik een siliconeverwijderaar, zoals 'Auto-Glym Intensive Tar Remover' en pas het royaal toe op het oppervlak waar het klittenband geplakt zal worden.
2. Maak het oppervlak goed droog met een schone en droge doek, totdat de doek begint te haken. Maak één klittenbandbevestiging vast om te kijken of het blijft plakken. (Herhaal stappen 1 en 2 als het nodig is). Een aantal extra stukken zijn verstrekt.
3. Maak het klittenband vast en laat het zitten staan voor 24 uur om voor de beste hechting te zorgen.


*\*De zelfklevende klittenbandbevestigingen kunnen niet meer worden gebruikt als ze contact hebben gemaakt met silicone. Een vervangingsset is beschikbaar op onze website.*



Let op: sommige foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig

## STAP 1. VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking van de kofferbak. Het kan later weer aangebracht worden.
- Zet de hoofdsteunen in de hoogste positie. (Afbeelding A)

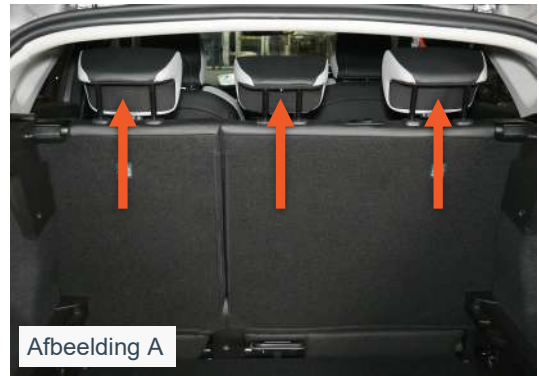


## STAP 2. DE BASIS

Locatie A in Afbeelding B

- Bevestig de banden aan de naastgelegen bagagehaken

Locatie B in Afbeelding B

- Maak uzelf vertrouwd met de positie van de 6 haaksluitlassen aan de achterkant van de voering aan het uiteinde van de achterklep.
- Til de valse vloer op. Bevestig de 6 basis haak / lus klittenband tabs aan de binnenkant van de verticale kunststofplaat met behulp van de 6 zelfklevende lipjes. (Afbeelding C)
- De tabs steken uit het vloerpaneel wanneer dit wordt teruggeplaatst, zodat de voering eraan kan worden bevestigd. (Afbeelding D)
- Bevestig de basis aan deze tabs

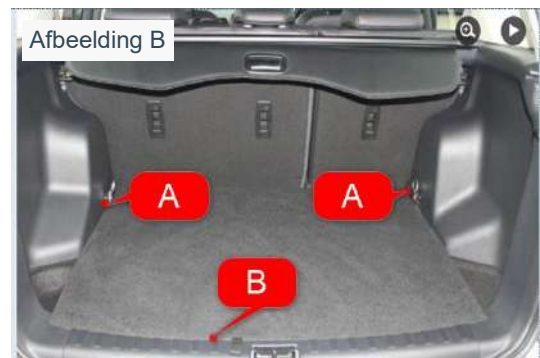

LET OP: De uitsparing aan de buitenkant van uw voertuig kan dieper zijn dan de voering. Dit komt door de specificaties van uw voertuig. Omdat we de liner zo hebben gemaakt dat hij op veel opties past, kunt u er de voorkeur aan geven om eerst een stuk schuimrubber/vod onder de liner te leggen om deze ruimte op te vullen.

## STAP 3. VOORKANT

- **Achter Plus / Achter Plus met Gesplitste Stoelen** - Maak het klittenband tussen het zijpaneel en het stoelpaneel vast. (Afbeelding E)
- Begin met de middelste hoofdsteun: maak de bandjes met de klittenbandbevestiging vast rond de pootjes van de hoofdsteunen. (Afb. F). Houd het voorste deel van het bodemgedeelte in de juiste positie vast, zodat de Hatchbag niet te ver omhoog komt. Herhaal deze procedure met de linker en rechter hoofdsteun.
- Haal de elastieken lussen rond en onder de plastic lijsten waarin de ontgrendelingsknoppen van de achterbank zitten. (Afbeelding G).



## ACHTER PLUS VERSIES



- Het klittenband en de hoofdsteunbandjes dienen losgemaakt te worden voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklapt ('zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's').



## STAP 4. ZIJKANTEN

- Bevestig de volgende klittenbanden met lussen aan de zijkanten van de kofferbak zodat ze overeenkomen met de respectieve klittenbanden met haken op de beschermer, zoals in Afbeelding H
  - Groen 370 mm klittenbanden
  - Geel klittenbanden tabs
- Bevestig de haaksluiting die is vastgenaaid aan de boven- en achterkant aan beide kanten van de kofferbekleding direct op de eerder bevestigde lussluitingen.

De zwarte omranding aan de zijkanten van de achterklep is ontworpen om onder de rubberen afdichting van de deur te zitten. (Afbeelding H & I)
- De banden worden bevestigd aan de blootliggende vergrendelingen van de achterbank net achter de achterbank.

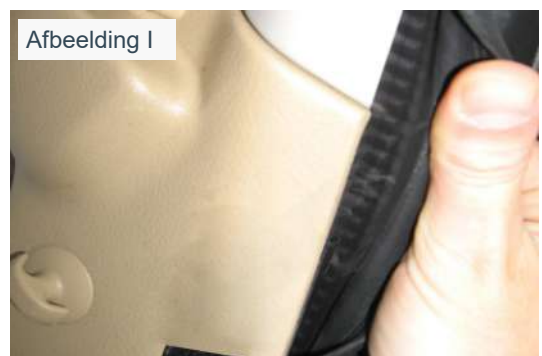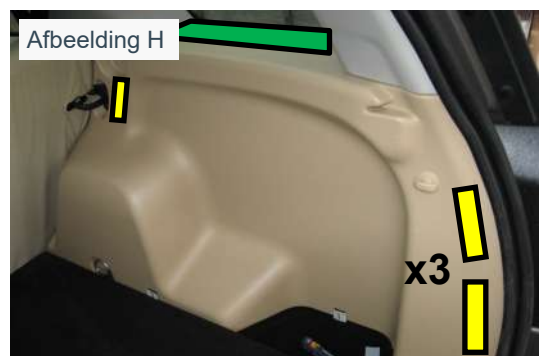



## OPTIONELE EXTRA'S

Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig


### STAP 5A. STOEL FLAP


De Stoel Flap is ontworpen om de bovenkant van uw achterzetels te beschermen van hondenkijl ect.

- Verlaag de hoofdsteunen.
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen. (Afbeelding 1)
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen. (Afbeelding 2)
- Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterrauit wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoelflap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen (Afbeelding 3)



### STAP 5B. ACHTERKLEPBESCHERMING

-  Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de oppervlakken schoon waarop de zelfklevende klittenbandbevestiging wordt aangebracht. (Afb. 4)
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof/metaal strip te bevestigen.

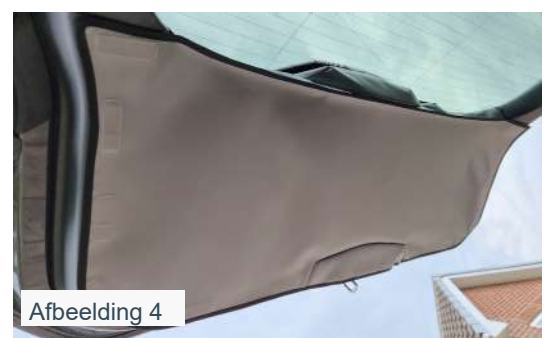

### STAP 5C. BUMPERFLAP

- Breng de kofferbakbescherming aan.
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (Afb. 5)
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen of kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.



## OPTIONELE EXTRA'S PAGINA 2

opmerking: De volgende foto's zijn niet specifiek gelijk aan uw voertuig

### STAP 5D. BODEMVERLENGING

De 'bodemverlenging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie.

- De bodemverlenging is ontworpen om te worden bevestigd aan een Achter Plus kofferbakbescherming.
- Het biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemgedeelte wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt
- De bodemverlenging biedt geen bescherming voor de achterportieren
- Bevestig de bodemverlenging aan de kofferbakbescherming (Afbeelding 6)



**De Stoel Flap , de Bumperflap & de Bodemverlenging kunnen niet op een latere datum toegevoegd worden**